


Versuchsaufbau Text-LCD am AC1

Das "Pollin"-4x27-Display:



Rückseitig ist die Interface-Leiterplatte befestigt:

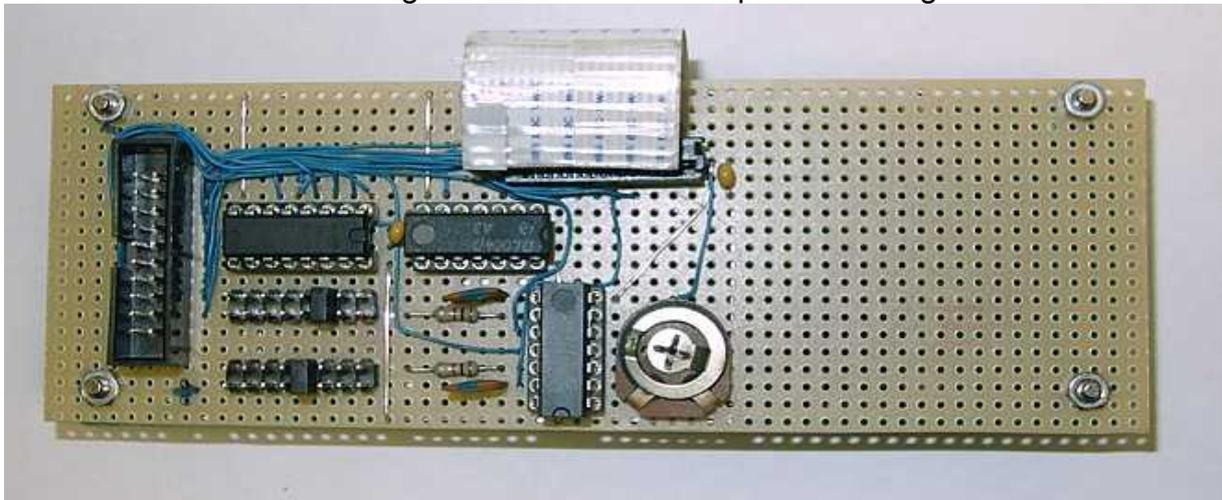

- Vom Wannenstecker links geht direkt ein Hosenträgerkabel auf die AC1-Busplatine. Dort ist mittels Winkel auch ein Wannenstecker befestigt.
- Der Einstellregler dient der Kontrasteinstellung für das LCD.
- Die beiden Jumperreihen sind für die Wahl der Peripherieadressen.
- Auf den freien Platz rechts soll noch der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung des LCD mittels Leuchtfolie (Bastellösung, ist im Original beim Pollin 4x27 nicht vorhanden).

Versuchsaufbau Text-LCD am AC1

Am AC1 im Betrieb:

